


KUNDENNUTZEN

- **Kompakte Bauweise:** Mit einer Einbauhöhe von nur 705 mm sehr platzsparend oder mit integrierter Osmose nur 820 mm.
- **VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung:** Farbiges Touchscreen mit Text- und Grafikdisplay sowie Ein-Knopf-Bedienung mit Restlaufanzeige.
- **SmartConnect App:** Alle wesentlichen Informationen der Spülmaschine, wie Status, Betriebskosten, Auslastung oder Fehlermeldungen, immer auf einen Blick (5 Jahre kostenlos).
- **CLIP-IN Wasch- und Klarspülsystem:** Einfache Entnahme ohne Werkzeug möglich.
- **Intelligenter Datenspeicher:** Wichtige Betriebsdaten, Ereignisprotokolle und Verbrauchsdaten werden gespeichert und können über das Display angezeigt werden.
- **USB-Schnittstelle:** Komfortables Ausspielen von Betriebsdaten und Verbrauchsdaten über USB.
- **GENIUS-X² Feinfiltersystem:** Filtersystem mit integrierter Vorwaschfunktion reduziert den Reinigerverbrauch um bis zu 35 %.
- **Kaltklarspülung:** Die Klarspülung kann jederzeit von heiß auf kalt umgestellt werden, für kühle Biergläser.
- **Intensiv Programm:** Zuschaltbares Spülprogramm spült bauchige oder formkritische Gläser mit einer erhöhten Frischwassermenge.
- **Sieb-Einsatzkontrolle:** Der korrekte Einsatz des Tankabdecksiebs wird permanent überwacht.
- **Optionale Füllstandsanzeige:** Der Füllstand externer Chemiekästen kann jederzeit überwacht werden. Die Steuerung weist rechtzeitig auf den Zeitpunkt des Nachfüllens hin.
- **Hygieneprogramm in Kombination mit dem Hygiene-Tab INTENSIV:** Entfernt Kalk- und Schmutzrückstände aus dem Tankinnenraum.

TECHNISCHE DATEN

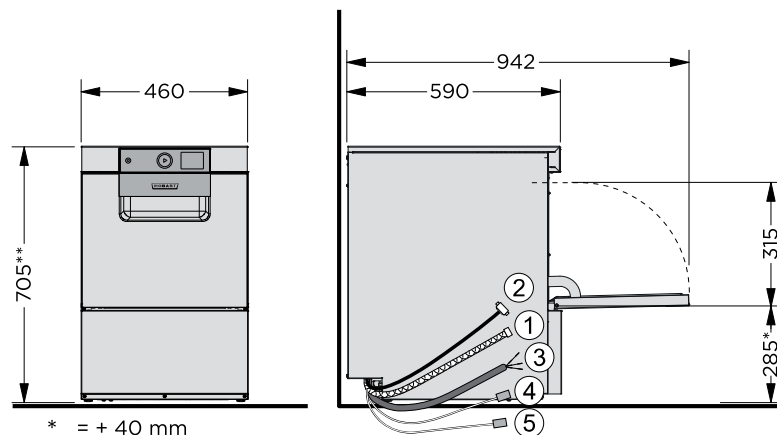
Programmdauer*	75 / 120 sec. und Sonderprogramme
Wasserverbrauch	1,7 l/Korb
Tankinhalt	8 l
Tankheizung	2,4 kW
Spannung	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)
Erhitzerleistung	
Werkseitig	4,1 kW
Adaptierbar	2,8 kW
Gesamtanschlusswert	
Werkseitig	4,6 kW 3 x 16 A
Adaptierbar	3,2 kW 16 A
Pumpenleistung	0,4 kW
Korbmaß	400 x 400 mm
Einschubhöhe	315 mm
Arbeitsplatzbezogener Emissionswert	57 dB (A)
Gewicht mit / ohne Verpackung	64 / 58 kg

* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasser- und/oder 230 V-Anschluss zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitverlängerung.

Um ein fleckenfreies Spülergebnis zu erhalten, empfehlen wir die Entsalzungspatronen HYDROLINE STAR / STAR EXTRA oder die Osmoseanlagen HYDROLINE PURE (siehe Kapitel VII). Empfohlene Lage der bauseitigen Anschlusspunkte siehe Kapitelende.

ANSCHLÜSSE

(1) Ablaufschlauch	2.000 mm ID20 / AD25
(2) Zulaufschlauch	2.000 mm R 3/4"
Erforderlicher Wasserdurchsatz	5 l/min
Fließdruck	0,5 - 10 bar
Max. Zulauf-Temperatur	60 °C
(3) Anschlusskabel	2.000 mm
Ansaugschlauch für	
(4) Flüssigreiniger	2.500 mm
(5) Klarspüler	2.500 mm

ZEICHNUNG


* = + 40 mm

➔ ** = 820 mm mit integrierter Osmose